

Drehrahmen für Türen DT5

selbstschließende Pendeltür mit Montagerahmen geschlossen, nach innen und außen öffnend

Empfehlung

für Aluminium- und Kunststofftüren

Variante

DT5/1

Bei **Stulptüren** wird die Variante **DT5/14** verwendet (Montagerahmen am Stulp unterbrochen).
Variantenblatt siehe www.neher.de/Zusatzvarianten

Preisgestaltung

Drehrahmen für Türen Preisliste 7

Seite 8


Bestellmaße

Breite = lichte Breite Türblendrahmen + 39 mm
Höhe = lichte Höhe Türblendrahmen + 39 mm

Öffnungsrichtung = oder
↑ Ansicht außen ↑


Horizontalschnitt

M 1:3

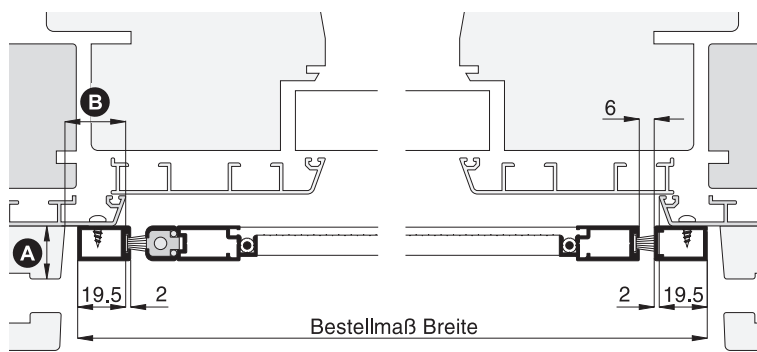

Vertikalschnitt

M 1:4

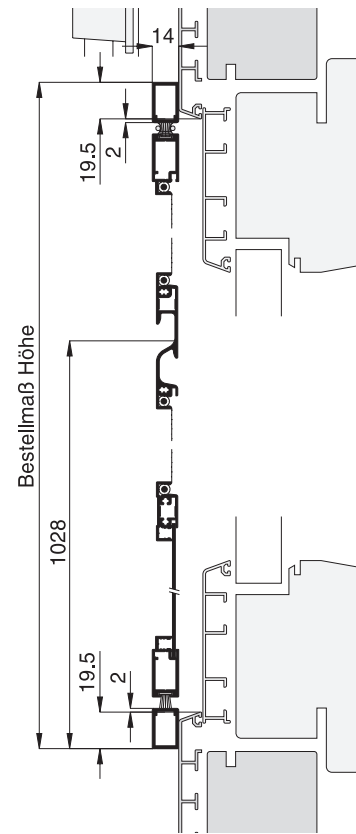

Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

bei **Windbelastung** Drehstabfedern mit erhöhter Schließkraft verwenden (Kapitel Sonderlösungen, Erhöhung der Schließkraft)


auf Beschwerungsstab in der Rollladenendleiste achten (Kapitel Sonderlösungen, Bürstendämpfung)

| | | |
|----------|--|--|
| A | Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm | DT5/2, Seite 31 |
| B | Montagerahmenaufgeläche seitlich mind. 20 mm | Bestellmaß Breite verringern, DT5/2, Seite 31 |
| | die vorhandene Tür ist „windschief“ eingebaut | Verstärkung der Magnetkraft (Kapitel Sonderlösungen) |

Achtung: Bei einer flächenbündigen, halbflächen- oder flächenversetzten Tür mit Wetterschenkel muss die Anschlagseite der Pendeltür auf der gleichen Seite des Türanschlags sein, da sonst ein Durchpendeln der Pendeltür verhindert wird.

verwendete Profile

M 1:3

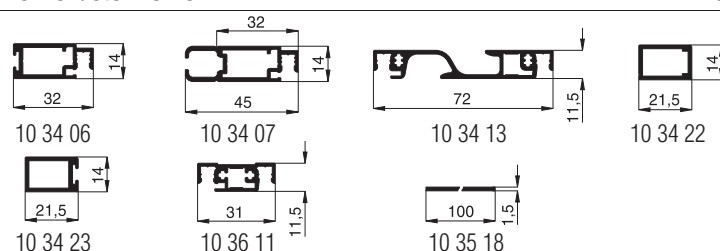

3-D Ansicht von außen

