

# Spannrahmen SP2

gefederte Winkelaschenmontage

**Empfehlung**

für Aluminium- und Kunststofffenster

**Variante**

**SP2/1**

**Preisgestaltung**

Spannrahmen Preisliste 3


Seite 5

**Bestellmaße**

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen + 28 mm  
 Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen + 31 mm  
 Maß X = Blendrahmenüberschlagsbreite


**Horizontalschnitt**

M 1:2.5

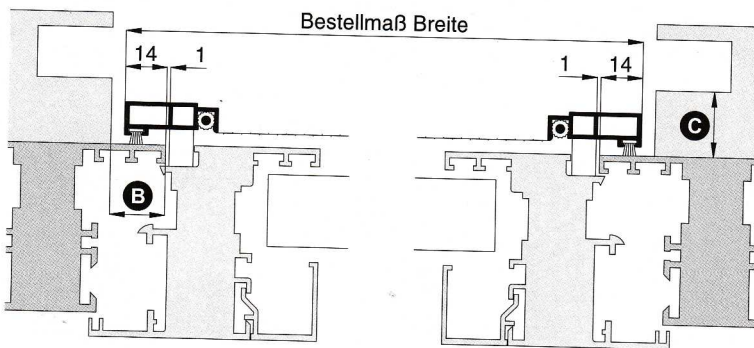

**Vertikalschnitt**

M 1:2.5

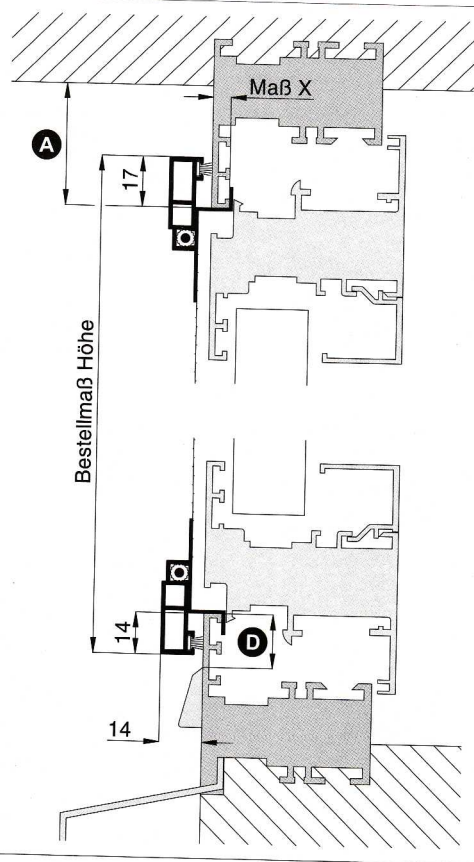


**Worauf Sie unbedingt achten sollten**

**alternativ**


<b>A</b>	obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 18 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 25 mm)	SP2/16, Seite 10
<b>B</b>	Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm	Bestellmaß Breite verringern SP2/10, Seite 5
<b>C</b>	Abstand der Rolladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	SP5/10, Seite 12 SP1/3, Seite 16
<b>D</b>	bei nach innen gebogenem Rolladen- panzer Abstand entsprechend vergrößern	Rollladenabdrückrollen verwen- den (Kapitel Montagehilfsmittel)
<b>D</b>	Abstand der Wasserabdeckkappe vom Rand des Blendrahmens mind. 14 mm	Wasserabdeckkappe entfernen
	Auflagefläche von 14 mm bei stark gesoftetem Blendrahmenprofil reicht nicht aus	SP4/1, Seite 7

**3-D Ansicht von innen**

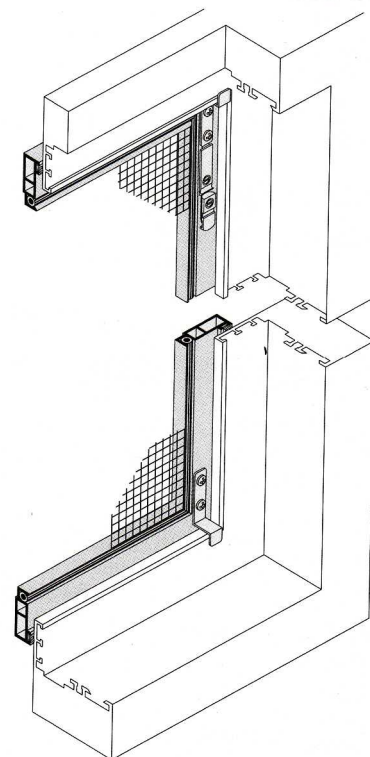

**verwendete Profile**

M 1:2



10 24 02