

Spannrahmen SP1

starre Winkelaschenmontage

Empfehlung

für Kunststofffenster

Variante

SP1/3

Preisgestaltung

Spannrahmen Preisliste 1


Seite 2

Bestellmaße

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen + 18 mm
 Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen + 28 mm
 Maß X = Blendrahmenüberschlagsbreite


Horizontalschnitt

M 1:2.5

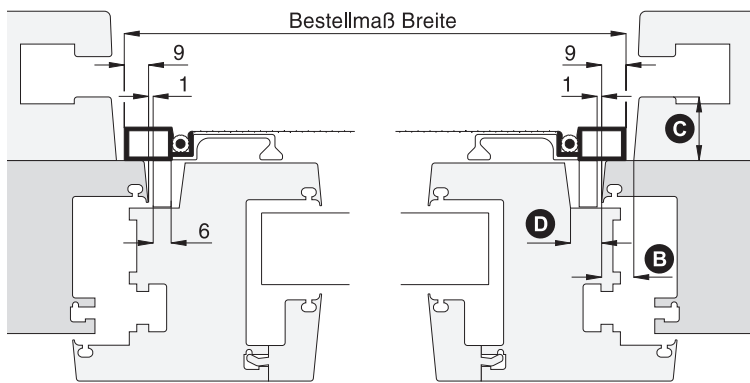

Vertikalschnitt

M 1:2.5

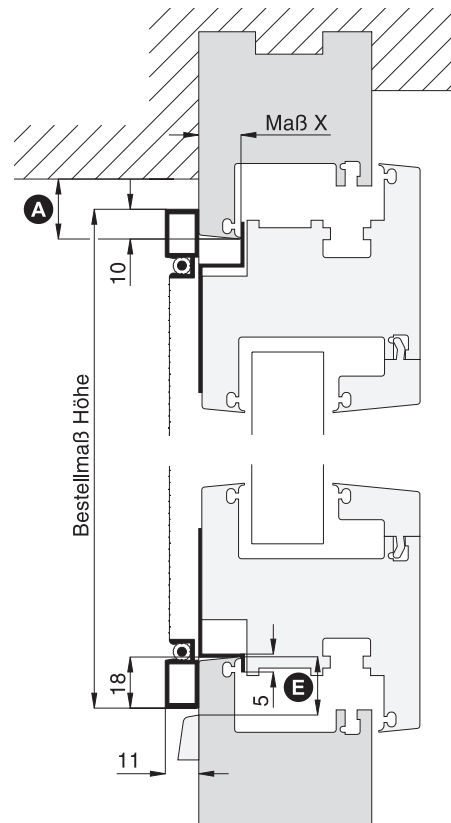


Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

A	obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 18 mm	SP1/4, Seite 26
B	Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 10 mm	SP1/4, Seite 26
C	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 12 mm	SP1/85, Seite 19 SP5/3, Seite 17
C	bei nach innen gebogenem Rollladen- panzer Abstand entsprechend vergrößern	Rollladenabdrückrollen verwen- den (Kapitel Montagehilfsmittel)
D	nur bei flächenbündigem Kunststofffenster: Schattenfuge mind. 8 mm	SP2/1, Seite 4
E	Abstand der Wasserabdeckkappe vom Rand des Blendrahmens mind. 18 mm	Wasserabdeckkappe entfernen
	nicht verwenden bei einer Breite oder Höhe größer als 1200 mm	SP2/1, Seite 4

verwendete Profile

M 1:2



10 23 02

3-D Ansicht von innen

