

# Schiebeanlagen ST3

1-flügelig mit 1-facher Laufschiene

**Achtung**

Öffnungsrichtung hat sich geändert.

**Empfehlung**

für Stulp- und Schiebetüren



**Variante**



**ST3/1**

**Preisgestaltung**

Schiebeanlagen Preisliste 1 Seite 18

**Bestellmaße**

Breite = lichte Breite Blendrahmen + 40 mm  
 Höhe = siehe Vertikalschnitt  
 Öffnungsrichtung = links  oder 

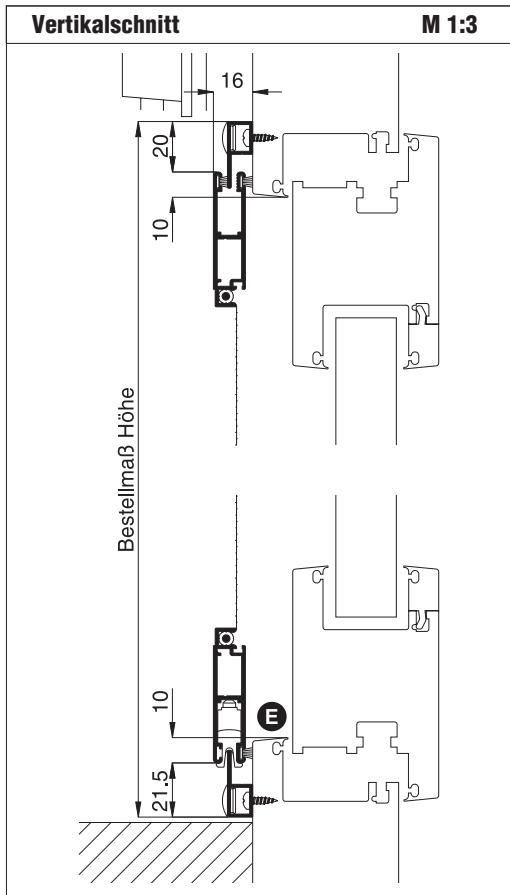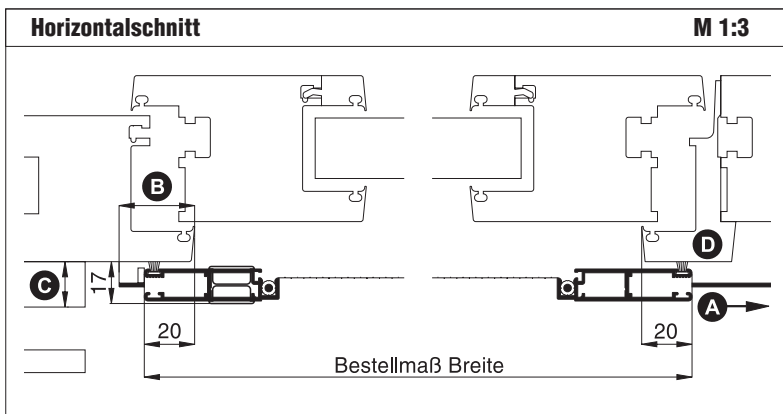

| Worauf Sie unbedingt achten sollten                               | alternativ  |
|---|---|
| <b>A</b> Laufschiene(n)länge = 2 x Bestellmaß Breite + 20 mm      | Laufschiene(n)länge in mm angeben   |
| <b>B</b> Platzbedarf am seitlichen Blendrahmen mind. 30 mm        | Bestellmaß Breite verringern, Laufschiene(n)einstand verringern                   |
| <b>C</b> Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 18 mm | ST3/3   |
| <b>D</b> Stulpversatz (Pfostenversatz) zum Blendrahmen            | längere Bürstendichtung (Kapitel Sonderlösungen)<br>Bürstenlänge = Versatz + 7 mm |
| <b>E</b> auf Blendrahmenabdeckung achten                          | ST3/2   |
| geteilter Rollladen (Rollladenführungsschiene auf dem Pfosten)    | ST3/18  |

